

Android Yazar Kasa POS
Propay P1000 ECR



Kolay Kullanım Kılavuzu



www.propay.com.tr

propay
ödeme teknolojileri


İÇİNDEKİLER

1. CİHAZ TANITIMI	4
1.1. Cihazı Açma - Kapatma	5
1.2. Ana Menü	5
1.3. Şifreler	6
1.4. Kağıt Rulo	7
1.5. Batarya	8
2. SATIŞ YAPMA	9
3. ÖDEME ALMA	10
3.1. Nakit Ödeme Alma	10
3.2. Kredi Kartı İle Ödeme Alma	11
4. X/Z RAPORU ALMA	12
4.1. X Raporu Alma	12
4.2. Z Raporu Alma	13
5. EKÜ DETAY RAPORU ALMA	14
6. KISAYOLLAR	15
7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ	16

1. CİHAZ TANITIMI

Ön Görünüm

Arka Görünüm

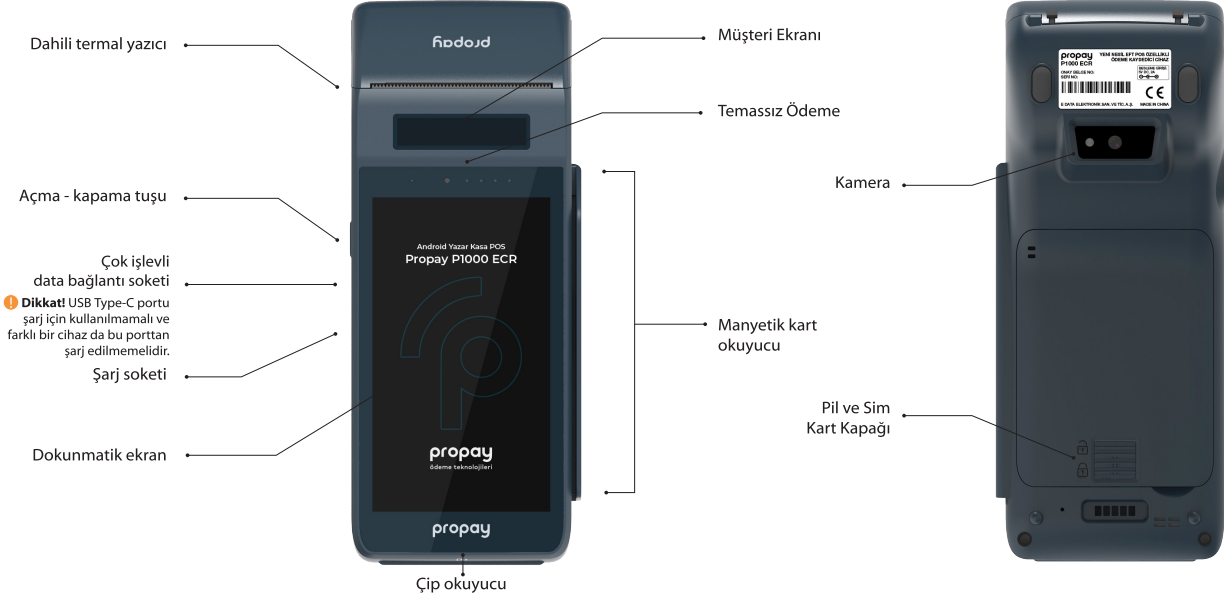

1. CİHAZ TANITIMI



1.1

Cihazı Açma - Kapatma


Cihazı açmak/kapatmak için birkaç saniye boyunca  tuşuna basınız.

1.2

Ana Menü

Cihaz açıldığında karşınıza gelecek olan ekran resimdeki gibidir.

1. CİHAZ TANITIMI

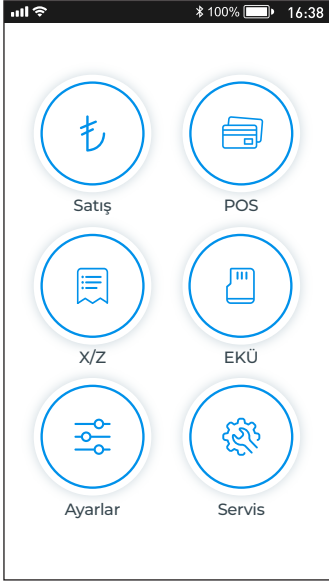

1.3

Şifreler

Ana Menü sırasıyla Satış, POS, X/Z, EKÜ, Ayarlar ve Servis menüsünden oluşmaktadır.

Yazar kasanın X/Z, EKÜ ve Ayarlar menülerine giriş için gerekli olan yönetici şifresi **"1234"** olarak atanmıştır.

1. CİHAZ TANITIMI



Kağıt Rulosu Özellikleri

Kağıt	Beyaz, Termal
Rulo Geniřlięi	56 mm



35°



%85 Baęıl Nem



1.4

Kağıt Rulosu

Kağıt rulosunun deęiřtirilmesi iin rulonun tamamen bitmesini beklemeyin. Kağıdın her iki yanında kırmızı řeritler oluřmaya bařlayınca, kağıt rulosunu deęiřtirin.

Yazıcı kapaęını amak iin cihazın st kısmında bulunan kapaęın iki křesinden tutarak yukarı kaldırın.

Yeni ruloyu yerleřtirin, yazıcının kapaęını kapatın ve kapaęın yerleřme sesini duyduęunuzdan emin olun.

!

nemli Uyarı:

TSEK onaylı termal kağıt kullanımı zorunludur. Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.

7

1. CİHAZ TANITIMI



Kilit açık

Kilit kapalı



Batarya

1.5

Batarya

Cihazın bataryası, yanda gösterildiği gibi, cihazın arka yüzündeki yuva içerisinde yer almaktadır.

Cihazın bataryasını çıkarmak için, kilitleme sekmesini açık konuma "☞" getirin ve kapağı kaldırın. Bataryayı sağ alt tarafında yer alan tırnağından yukarı çekerek çıkartın. Bataryayı yerine yerleştirin ve arka kapağı kapatın. Kapak yerleştiğinde ses çıkartacaktır. Kilitleme sekmesini kapalı konuma getirin.




Dikkat!

- Batarya, başka bir model batarya ile kesinlikle değiştirilmemelidir.
- Batarya değişimi, mutlaka yetkili teknik servis tarafından yapılmalıdır.
- Batarya kesinlikle ateşe ya da fırına atılmamalı, ezilmemeli ve kesilmemelidir.
- Batarya, aşırı yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakılmamalıdır.

8

2. SATIŞ YAPMA

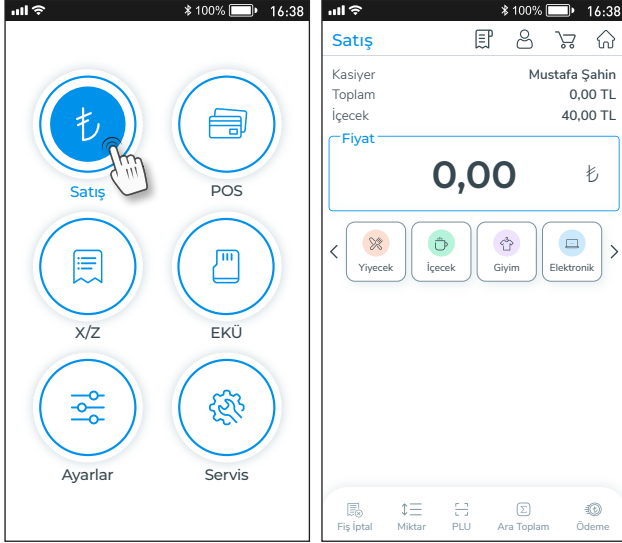

Ana menü

Satış menü

2


Satış Yapma

Satış işlemleri için Ana Menü üzerindeki **[Satış]** butonuna basın.

Karşınıza gelecek **[Satış]** ekranı yandaki gibi olacaktır.

9

3. ÖDEME ALMA

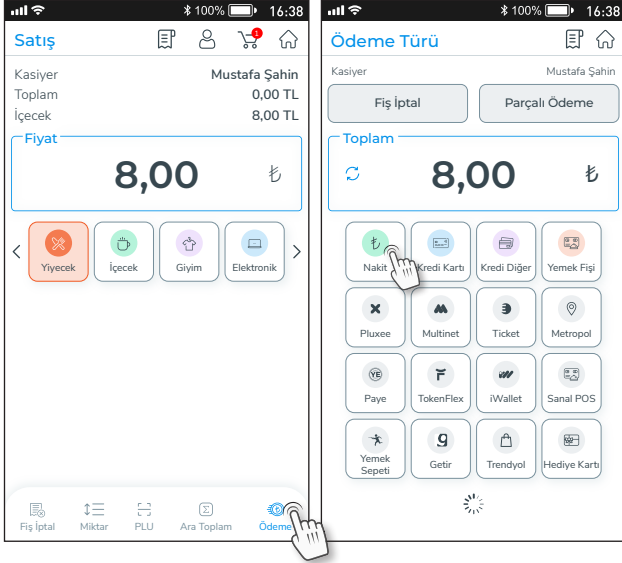

3.1

Nakit Ödeme Alma

1. Ana menü üzerinde [**Satış**] butonuna basın.
2. Tutar girişi yapın veya direkt kısım seçin. Sağ alt bölümde yer alan [**Ödeme**] butonuna basın.
3. [**Nakit**] butonuna basılır ise fiş nakit olarak sonlandırılır.

3. ÖDEME ALMA

Propay Ödeme Teknolojileri Bosna Bulvarı No: 148 Propay Plaza Çengelköy Üsküdar, İSTANBUL		
29/08/2024	11:58	FİŞ NO: 0007
Yiyecek	%10	*15,00
KDV		*1,36
TOPLAM		*15,00
Nakit		*15,00
KASİYER: Test 1		
EKÜ NO: 0001		Z NO: 0001
// TEST 00000038		

Nakit Fiş Örneği

Propay Ödeme Teknolojileri Bosna Bulvarı No: 148 Propay Plaza Çengelköy Üsküdar, İSTANBUL		
29/08/2024	11:58	FİŞ NO: 0007
Giyim	%20	*15,00
KDV		*2,50
TOPLAM		*15,00
Kredi Kartı		*15,00
TEST TEKSTİL İSTANBUL 11111111111 Test Bankası		
SATIŞ *****5967 AD SOYAD Visa/Kredi/Yurt İçi		
İŞLEM TUTARI 15,00 TL		
ONAY KODU: 001166 RSN: 424212100264 BANKA REFERANS: 00130344115494849 AID:A0000000031010 REF: CDDAC9903F617 ACQUIRER ID: 0001		
TUTAR KARŞILIĞI MAL VEYA HİZMET ALDIM. MÜŞTERİ NÜSHASI BU BELGEYİ SAKLAYINIZ		
KASİYER: Test 1		
EKÜ NO: 0001		Z NO: 0001
// TEST 000232321		

Kredi Kartı Satış Fişi Örneği

3.2

Kredi Kartı ile Ödeme Alma

1. Ana menü üzerinde **[Satış]** butonuna basın. Tutar girişi yapın veya direkt kısım seçin. Sağ alt bölümde yer alan **[Ödeme]** butonuna basın.


2. Açılan “Ödeme Türü” ekranında **[Kredi Kartı]** butonuna basarak ödeme işlemini başlatın.

3. Kredi kartı; çipli ise çip okuyucuya, manyetik kart ise manyetik okuyucuya, temassız özellikli ise temassız okuyucuya okutulur.

4. Kart hamili, kart şifresini cihaz üzerinden girer ve **[TAMAM]** butonuna basılır.

5. Cihaz banka ile bağlantı kurarak satış slibini çıkarır. İlk nüsha kart hamilinde kalır. Üye işyeri nüshasını yazdırmak için ekrana gelen **[TAMAM]** butonuna basın.

4. X/Z RAPORU ALMA

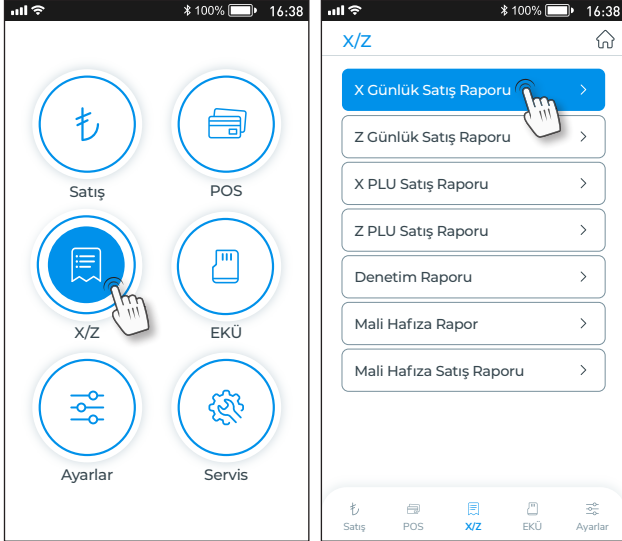


4.1 X Raporu Alma

Ana Menü üzerinde [X/Z] butonuna basın.

Yazarkasa [X/Z] menüsünde yandaki ekrana ulaşılır ve [X Günlük Satış Raporu] seçilir.

4. X/Z RAPORU ALMA

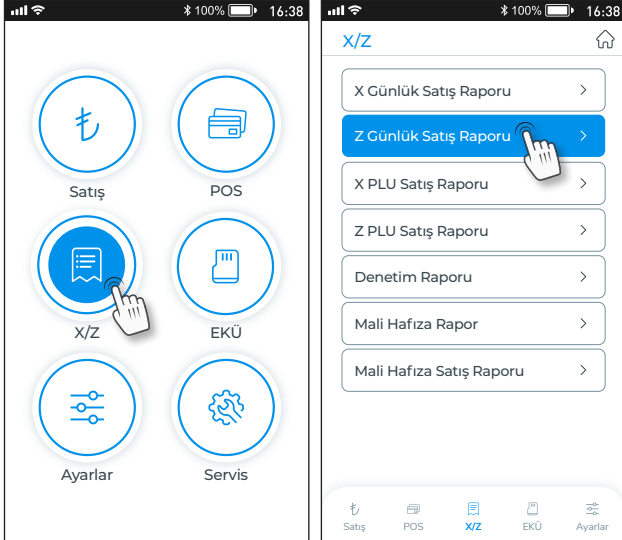

4.2

Z Raporu Alma


Ana menü üzerinde **[X/Z]** butonuna basın.

Yazarkasa **[X/Z]** menüsünde yandaki ekrana ulaşılır ve **[Z Günlük Satış Raporu]** seçilir.

!

Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır. Gün içerisinde manuel olarak en fazla 3 kez Z Raporu alınabilir.

5. EKÜ DETAY RAPORU ALMA

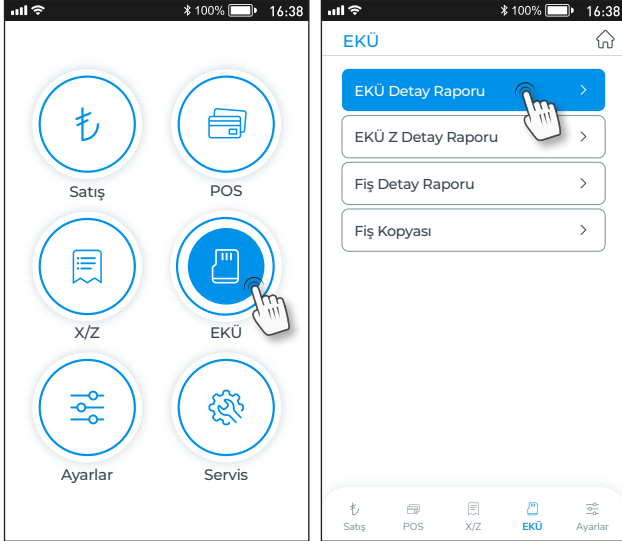


5

EKÜ Detay Raporu Alma


Ana menü üzerinde **[EKÜ]** butonuna basın.

Yazarkasa **[EKÜ]** menüsünde yandaki ekrana ulaşılır ve **[EKÜ Detay Raporu]** seçilir.

6. KISAYOLLAR

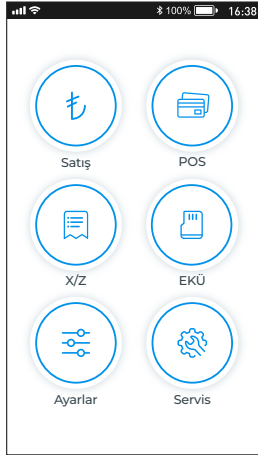

Ana menü

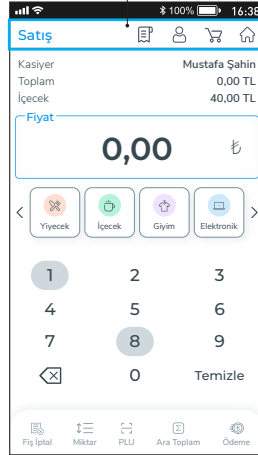

Satış menü

6

Kısayollar



Doküman Tipleri

Fatura Satış, İrsaliye Fatura, Avans, Yemek Kartı, Yemek Çeki başlatılabilir.



Kasiyer Ayarları

Kasiyer bilgilerine erişilir.



Ürün Sepeti

Eklene ürünler yer almaktadır.



Anasayfa

Ana menüye döner.

15

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Teknik Özellikler		
İşlemci	2.0GHz CPU, 4-çekirdek	
İşletim Sistemi	Android 13 tabanlı SmartDroid	
Hafıza	3GB RAM, 32GB ROM	
Dokunmatik Ana Ekran	5.0 inç HD, 1280x720 Çözünürlük	
Müşteri Ekranı	Grafik LCD 192x32	
Tuş	1 x Açma / Kapama tuşu, 3 x Ekran İçi Dokunmatik Tuşlar	
Batarya	18,5W (2500mAh, 7.4V)	
Donanım Özellikleri		
Barkod Okuyucu (1D-2D)	P1000 ECR	Opsiyonel: P1000 ECR 3D
	Kamera, 5M Piksel, Flash LED, AF	3D Engine Barkod Okuyucu
Yazıcı	2" Yüksek Hızlı Termal Printer, Genişlik: 56mm, Rulo Çapı: 40mm, Yazma Hızı: 100mm/sn max.	
Ses	Dahili Hoparlör	
Manyetik Şerit Kart Okuyucu	Support: 1/2/3 track; Bi-directional card reading; ISO 7811	
IC Kart Yuvası	Smart IC card/logic encryption contact card; ISO 7816/EMV/PBOC 3.0 Compliant; 5V/3V/1.8V	
Temassız Kart Okuyucu (NFC)	13.56MHz, Type A&B card, MIFARE card, ISO/IEC 14443	

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Mali Bilgiler	
Kısım Sayısı	8
PLU Sayısı	100.000
Mali Hafıza Kapasitesi	3650 gün - 10.000 Z Raporu
Elektronik Kayıt Ünitesi Kapasitesi	60.000.000 satır
Sertifikalar	
Sertifikalar ve Uyumluluk	PCI PTS 6.x, EMV L1&L2, EMV CTLS L1, Paypass, Paywave, ExpressPay, D-PAS, TQM, RoHS, CE
Bağlantı Özellikleri	
Ağ Türü	4G/3G/2G mobile RF model -- default, FDD-LTE: Band1/3/5/7/8/20, TDD-LTE: Band38/40/41, GSM: 850/900/1800, WCDMA: Band1/5/8
Wi-Fi	2.4G, 5G, IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Navigasyon	GPS/Galileo/Baidu

7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

Fiziksel Parametreler	
Ölçüler ve Ağırlık	199 x 81.5 x 28.8 (71.4) mm, 453g (Batarya Dahil)
Çalışma / Depolama Sıcaklığı	-10°C ~ +45°C / -20°C ~ +60°C
Bağıl Nem	10%--90%RH (Non-Condensation)
Harici Arayüz ve Aksesuarlar	
Kart Yuvaları (3 adet)	1x SIM, 1x SAM, 1x SAM&SIM (SIM: Support 1.8V/3.0V, PSAM, Complies with ISO 7816)
USB	1 x Type-C USB, USB 2.0 with OTG, Seri Port
Şarj	1 x DC JACK 3.5 mm, 1x DC Şarj Kablosu
POGO PIN	Şarj ve OTG
Adaptör	1x Output: 5V2A, Input: 100~240V AC 50/60Hz
İletişim ve Şarj Ünitesi	Opsiyonel (Şarj ve bağlantı portları, 1 Ethernet, 1 UART, 1 Çekmece ve 1 USB OTG (Host) bağlantısı)
Kılıf	Opsiyonel
Taşıma Çantası	Opsiyonel
Masaüstü Döner Ayak	Opsiyonel



Android Yazar Kasa POS

Propay P1000 ECR

Size en yakın Teknik Destek ve Yetkili Servis noktamız hakkında bilgi almak için, 0850 222 72 72 numaralı Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.



0850 222 72 72

www.propay.com.tr

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Bosna Bulvarı, No:148 Çengelköy 34688 Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80

propay
ödeme teknolojileri