

# Yeni Nesil Masaüstü Yazar Kasa Telestar TLS-8100



## KOLAY KULLANIM KILAVUZU



**TELESTAR**

**PROFİLO**  
ÖDEME SİSTEMLERİ

TELESTAR

YIYECEK 5,00  
IÇECEK 10,00  
ARATOPLAM 15,00  
A 0,00

TLS-8100

	FONK	HATA DÜZELT	İPTAL FİŞ İPTAL	KAĞIT	
KISIM 1 KISIM 5	7	8 ABC	9 DEF	PLU	+ %
KISIM 2 KISIM 6	4 GHI	5 JKL	6 MNO	FIYAT	- %
KISIM 3 KISIM 7	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	FIYAT GÖR DİĞER	
KISIM 4 KISIM 8	0	.	00 &@#	KREDİ DÖVİZ	
K. AVS K. ÖDM	ÇEKMECE	-	X	ARA TOP FATURA	

# İÇİNDEKİLER

<b>1. CİHAZ TANITIMI</b> .....	4
1.1. Cihazı Açma .....	5
1.2. Cihazı Kapatma .....	5
1.3. Menü .....	5
1.4. Şifreler .....	6
1.5. Kağıt Rulosu .....	9
<b>2. SATIŞ YAPMA</b> .....	10
<b>3. Z RAPORU ALMA</b> .....	11
<b>4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ</b> .....	13

## 1. CİHAZ TANITIMI - TUŞ TAKIMI

	FONK	HATA DÜZELT	İPTAL FİŞ İPTAL	KAĞIT	 KASİYER
KISIM 1 KISIM 5	7	8 ABC	9 DEF	PLU	 + %
KISIM 2 KISIM 6	4 GHI	5 JKL	6 MNO	FİYAT	 - %
KISIM 3 KISIM 7	1 PQRS	2 TUV	3 WXYZ	FİYAT GÖR DİĞER	
KISIM 4 KISIM 8	() 0 []	. ..?	00 &@#	KREDİ DÖVİZ	NAKİT
K. AVS K. ÖDM	ÇEKMECE	-	X	ARA TOP FATURA	

## 1. CİHAZ TANITIMI



AÇMA / KAPAMA  
ANAHTARI

1.1

### Cihazı Açma

Cihazı açmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını yukarı konuma getiriniz.

1.2


### Cihazı Kapatma

Cihazı kapatmak için cihazın arka panelindeki açma / kapama anahtarını aşağı konuma getiriniz.

1.3

### Menü

Cihaz menüsü içerisinde gezinmek için [**Kasiyer**] tuşunu kullanınız. Bu tuşa her bastığınızda yazar kasa bir sonraki konuma geçer. Yazar kasanın konumları sıra ile "SATIŞ -X-Z-EKÜ-SET-S-OFF" şeklindedir.



## 1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

Z

ŞİFRE

B

### 1.4 Şifreler

Yazar kasanın "X – Z – EKÜ – SET – S" konumlarına girebilmek için, öncelikle gerekli şifrelerin girilmesi gerekmektedir.

X – Z – EKÜ – SET konumlarına giriş şifreleri ortaktır. Bu şifre fabrika çıkışında **"0000"** olarak programlanmıştır. Bu şifre yazar kasanın SET konumundan değiştirilebilir.

S konumuna, sadece yetkili servislerin girme izni vardır.

Yazar kasanın Satış Ekranına giriş için gerekli kasiyer şifresi fabrika çıkışında **"0000"** olarak atanmıştır.

## 1. CİHAZ TANITIMI

KASİYER (1-4)

KASİYER (1-4)  
2



1.4 Cihaz ilk açıldığında karşınıza Kasiyer Girişi Ekranı gelecektir. Kasiyer seçimi aşağıdaki gibi yapılır.

- 1 : KASİYER A
- 2 : KASİYER B
- 3 : KASİYER C
- 4 : KASİYER D

Örnek: B Kasiyerinin Seçilmesi



## 1. CİHAZ TANITIMI

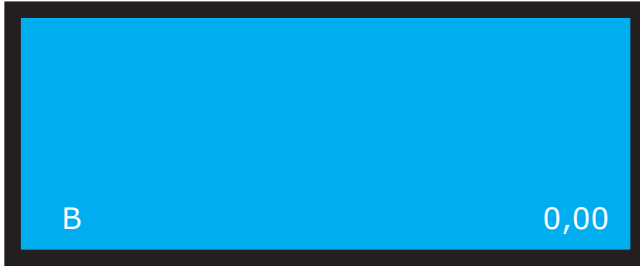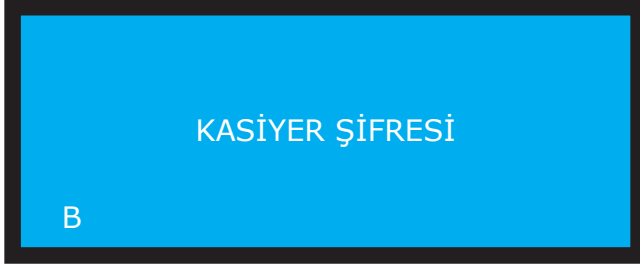

1.4

Kasiyer şifresi A, B, C, D kasiyerleri için fabrika çıkışında "0000" olarak atanmıştır. Aşağıdaki şekilde şifre girişi yapılarak kasiyer seçimi tamamlanmış olur.



B kasiyeri seçimi sonrası ulaşılan Satış Ekranı yandaki gibi olacaktır.




## 1. CİHAZ TANITIMI

### KAĞIT RULOSU ÖZELLİKLERİ

Kağıt	: Beyaz, Termal
Rulo Geniřliđi	: 56 mm
İç Göbek Çapı	: 13-14 mm
Rulo Çapı	: 50 mm



35° %85 Bađıl Nem



### 1.5 Kağıt Rulosu

1. Yazıcı kapađını açınız.
2. Ruloyu kâđıt yuvasına yerleřtiriniz.
3. Yazıcı kapađını kapatınız.
4. Tuř takımı üzerindeki, kađıt sürme tuřu ile kađıdı 4-5 cm çıkacak řekilde sürünüz.

**UYARI!** Yazar kasanız ile sevk edilen termal kâđıtlar TSE onaylıdır. Depolama řartlarına uyulduğunda saklama süresi 7 yıldır.

**TSE onaylı termal kađıt kullanmak mecburidir.**  
**Termal kađıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.**

## 2. SATIŞ YAPMA

2,00TL KISIM 1 (GIDA) Satışı için;



2,00TL KISIM 2 (İÇECEK) Satışı için;



5,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;



Toplam tutar bilgisini görmek ve ödemeyi nakit olarak sonlandırmak için;



## Örnek Satış

Fiyat girerek KISIM satışı gerçekleştirmek için tuş takımı üzerinden sırasıyla yandaki tuşlamalar yapılır.

İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.


EDATA ELEKTRONİK TANTAVI MAH.MENTEŞOĞLU CAD.TERRA PLAZA NO:25 34764 ÖMRANİYE İSTANBUL TEL:02164613110	
17/09/2014	FIŞ NO: 0015
SAAT:16:13	
GIDA	%08 *2,00
İÇECEK	%08 *2,00
GIDA	%08 *5,00
ARATOP	*9,00
-----	
KDV	*0,67
TOP	*9,00
-----	
NAKİT	*9,00
KASİYER: A/KASİYER #1	
TEŞEKKÜR EDERİZ YİNE BEKLERİZ	
MERSİS: 1234567890123456 www.edata.com.tr	
EKÜ NO:0001 Z NO:0003	
FF TEST 00000125	

### 3. Z RAPORU ALMA



Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır.

Ana Menü üzerinden Z Modu seçilir ve şifre girilir.

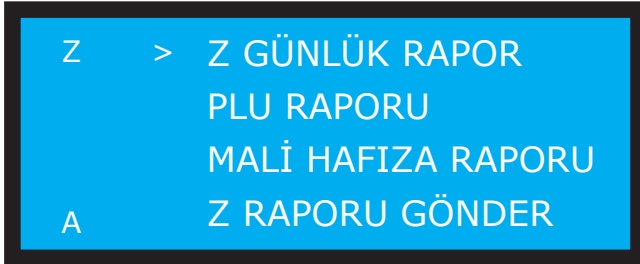

Karşınıza gelecek alt menü ekranı yandaki gibi olacaktır. Günlük rapor almak için "Z GÜNLÜK RAPOR" bölümü seçilir.



## 4. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
İşlemci	400 MHz ARM9 32 bit
Hafıza	128 MB
Yazıcı	2" (58 mm) termal yazıcı
Yazma Hızı	75 mm/s
Operatör Ekranı	4 satır, 24 karakter (192 x 64 Full grafik likit kristal ekran)
Müşteri Ekranı	2 satır, 24 karakter (192 x 32 Full grafik likit kristal ekran)
Tuş Takımı	35 tuş
Mali Hafıza Kapasitesi	3650 Gün
EKÜ Kapasitesi	1.2 Milyon Satır (128 Mbit)
Kısım Sayısı	8 Kısım
PLU Sayısı	100.000 PLU
KDV Sayısı	8 KDV grubu

## 7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

RAPORLAR	
X Raporları	X Raporu
	X PLU Raporu
EKÜ Raporları	Z Raporu
	Z PLU Satış Raporu
	İki Z No Arası / İki Tarih Arası Mali Hafıza Raporları
Z Raporları	EKÜ Detay Raporu / EKÜ Z Detay Raporu
	Tarih ve Saat Aralığına Göre / Z No Aralığına Göre EKÜ Fiş Detay Raporu
	Tek Fiş Kopyası / Dönemsel Fiş Kopyası
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Boyutlar	Uzunluk: 250 mm, Genişlik: 151 mm, Yükseklik: 90 mm
Ağırlık	920 gram (1150 gram batarya ile)
Çalışma Sıcaklığı	0 C° / + 50 C°
Renk	Siyah

## 7. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

<b>GÜVENLİK</b>	
Elektronik Koruma	Elektronik mühür, elektromekanik ağ koruması
<b>BAĞLANTILAR</b>	
Seri Arayüz	3 adet RS232 (1 POS, 1 Barkod Okuyucu, 1 Terazi/Yazıcı Bağlantısı)
USB Arayüz	2 adet (1 PC, 1 Barkod Okuyucu Bağlantısı)
Çekmece	1 adet
Ethernet	1 adet (10/100Mbit)
<b>DONANIM ÖZELLİKLERİ</b>	
NFC (Opsiyonel)	ISO 18092 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu)
SAM Modül	1 adet SAM Modülü
GPRS Modem (Opsiyonel)	900/1800 MHz GSM/EGPRS
PSTN Modem (Opsiyonel)	56K
Güç	100 - 240 V AC (50-60 Hz) / Harici Adaptör 10V DC 4.2A
Batarya (Opsiyonel)	7,4 V 4400 mAh Li-Ion Pil
Buzzer	Var



 **0850 222 72 72**  
R2 R2

**TELESTAR**

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.  
Tantavi Mahallesi Menteşoğlu Cad. Terra Plaza No: 25 34764 Ümraniye, İstanbul  
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80  
[www.edata.com.tr](http://www.edata.com.tr) • [www.profilodemesistemleri.com](http://www.profilodemesistemleri.com)

**PROFİLO**

**ÖDEME SİSTEMLERİ**

Bir **AKFA HOLDİNG** kuruluşudur.