

EFT POS ÖZELLİKLİ YENİ NESİL YAZAR KASA

Profilo S900 ECR



KOLAY KULLANIM KILAVUZU



PROFİLO
ÖDEME SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER

1. CİHAZ TANITIMI	4
1.1. Cihazı Açma - Kapatma	5
1.2. Ana Menü	5
1.3. Şifreler	6
1.4. Kağıt Rulosu	7
1.5. Batarya	8
1.6. Bağlantı Kutusu	9
1.7. Entegre Barkod Okuyucu ve GPS Opsiyonu	10
1.8. Opsiyonel Masaüstü Kullanım	11
2. SATIŞ YAPMA	12
3. ÖDEME ALMA	14
3.1. Nakit Ödeme Alma	14
3.2. Kredi Kartı ile Ödeme Alma	15
4. Z RAPORU ALMA	16
5. CİHAZ ÖZELLİKLERİ	17

1. CİHAZ TANITIMI



1. CİHAZ TANITIMI



1.1

Cihazı Açma - Kapatma


Cihazı açmak/kapatmak için birkaç saniye boyunca [X] tuşuna basınız.

1.2

Ana Menü

Cihaz açıldığında karşınıza gelecek olan ekran resimdeki gibidir.

1. CİHAZ TANITIMI



ŞİFRE EKRANI

KASİYER #
ŞİFRESİNİ GİRİNİZ

GERİ ↓ ↑ GİRİŞ

KASİYER SEÇİMİ

1. KASİYER #1	>
2. KASİYER #2	>
3. KASİYER #3	>
4. KASİYER #4	>
5. (boş)	>

GERİ ↓ ↑ GİRİŞ

1.3

Şifreler

Ana Menü sırasıyla Satış Ekranı, POS Menü, Z/X Modu, EKÜ Modu, Set Modu, Servis Modundan oluşmaktadır.

Yazar kasanın Z/X Modu, EKÜ Modu, Set Modu konumlarına giriş için gerekli olan yönetici şifresi **"1234"** olarak atanmıştır.

Yazar kasanın Satış Ekranına giriş için gerekli kasier şifresi **"1234"** olarak atanmıştır.

1. CİHAZ TANITIMI



Kağıt Rulosu Özellikleri

Kağıt	Beyaz, Termal
Rulo Geniřlięi	56 mm
Rulo Kağıt Uzunluęu	32 m
Rulo apı	50 mm



35°



%85 Baęıl Nem



1.4

Kağıt Rulosu

Kağıt rulosunun deęiřtirilmesi iin rulonun tamamen bitmesini beklemeyip, kağıdın her iki yanında kırmızı řeritler oluřmaya bařlayınca, kağıt rulosunu deęiřtiriniz.

Kağıt rulosunun kapaęını amak iin terminalin alt kısmında bulunan mandalı nazike ekiniz.

Ruloyu yerleřtiriniz. Yazıcının kapaęını nazike kapatarak kapaęın yerleřme sesini duyduęunuzdan emin olunuz.

UYARI! Yazar kasanız ile sevk edilen termal kağıtlar TSE onaylıdır. Depolama řartlarına uyulduęunda saklama suresi 7 yıldır.

TSE onaylı termal kağıt kullanmak mecburidir. Termal kağıtları serin, kuru ve karanlık ortamlarda muhafaza ediniz.

1. CİHAZ TANITIMI



Kilit sekmesi

1.5

Batarya

Cihazın bataryası, yandaki şekilde gösterildiği gibi, terminalin arka yüzündeki bir yuva içerisinde oturur. Batarya yerine oturduğunda kilitleme sekmesi yerleşme sesi çıkartır.

Cihazın bataryasını çıkarmak için, yanda gösterildiği gibi kilitleme sekmesine bastırınız ve bataryayı çekiniz.

1. CİHAZ TANITIMI




1.6

Bağlantı Kutusu

Kutu üzerinde 2 adet seri port, ethernet girişi ve çekmece portu bulunmaktadır.

Çekmece, ethernet, pinpad, barkod okuyucu bağlantıları bu kutu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

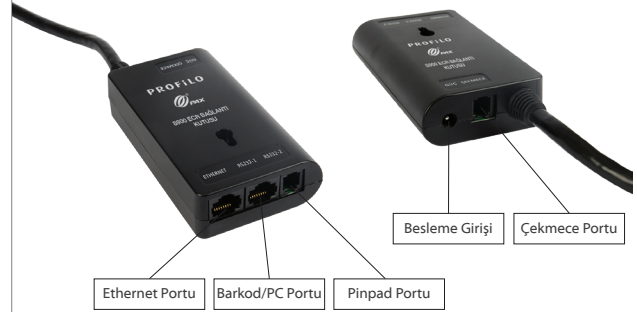

1. CİHAZ TANITIMI



1.7

Entegre Barkod Okuyucu ve GPS Opsiyonu

Cihaz üzerine entegre opsiyonel 1D veya 2D barkod okuyucu ve GPS özelliği bulunabilmektedir.



1. CİHAZ TANITIMI




1.8 Opsiyonel Masaüstü Kullanım

Cihaz ile çekmece arasındaki iletişim bağlantı kutusu üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Çevresel Özellikler	Sahte Para Dedektörlü Çekmece
Boyutlar	32 x 24 x 11 cm
Ağırlık	1,9 kg
Renk	Siyah
Donanım Özellikleri	
Sahte Para Dedektörü	1
Kağıt Para Hazne Sayısı	4
Madeni Para Hazne Sayısı	4
Çek, Kartvizit ve Kalem Bölümü	1
Bağlantı	5V usb dedektör besleme girişi
Diğer Özellikler	
Sağlam ve güçlü yapı	
Şık, kullanışlı ve fonksiyonel tasarım	
Çift anahtarlı, hem fiş keserken açılan hem de manuel açma avantajı olan özel otomatik kilit sistemi	

2. SATIŞ YAPMA



2

Satış işlemleri için Ana Menü üzerindeki **[Satış Ekranı]**'na girilir.

Karşınıza gelecek **[Satış Ekranı]** yandaki gibi olacaktır.

2. SATIŞ YAPMA

2,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;

2 ABC 0 ,*# 0 ,*# Kısım 1
Kısım 5

2,00TL KISIM 2 Satışı için;

2 ABC 0 ,*# 0 ,*# Kısım 2
Kısım 6

5,00TL KISIM 1(GIDA) Satışı için;

5 JKL 0 ,*# 0 ,*# Kısım 1
Kısım 5

70,00TL KISIM 7 Satışı için;

7 PRS 0 ,*# 0 ,*# 0 ,*# Fonk. Kısım 3
Kısım 7

Toplam tutar bilgisini görmek ve ödemeyi
nakit olarak sonlandırmak için;

Ara Toplam Nakit
Diğer



Örnek Satış

Fiyat girerek Kısım satışı gerçekleştirmek için tuş takımı ve dokunmatik ekran üzerinden sırasıyla yandaki seçimler yapılır.

İşlem sonunda alınacak fiş çıktısı yandaki gibi olacaktır.

E DATA ELEKTRONİK		
04/09/2013	FİŞ NO: 0010	
SAAT:09:16		
GIDA	×01	×2,00
KISIM 2	×05	×2,00
GIDA	×01	×5,00
KISIM 7	×18	×70,00
ARATOPLAM		×79,00

KDV		×10,85
TOPLAM		×79,00

NAKİT		×79,00
A		
İYİ GÜNLER		
EKÜ NO:0001	Z NO:0022	
MF TEST 00000156		

3. ÖDEME ALMA

Ödemesi yapılacak ürünün tutar bilgisi girilir ve bağlı bulunduğu kısım seçimi yapılır.




3 DEF 0 ** 0 ** Kısım1 Kısım5

Farklı ürün varsa ilgili tutar ve kısım seçimi yapılır.



1 oz. 0 ** 0 ** Kısım2 Kısım6

[**Nakit**] tuşu ile ödeme sonlandırılır.



Nakit Diğer

3.1

Nakit Ödeme Alma

İşlem sonunda alınacak olan fiş çıktısı aşağıdaki gibi olacaktır.



E DATA
ELEKTRONİK

04/09/2013 FİŞ NO: 0008
SAAT:09:41

KISIM 1	%01	x3,00
KISIM 2	%01	x1,00

KDV		x0,04
TOPLAM		x4,00

NAKİT		x4,00

A


İYİ GÜNLER

EKÜ NO:0001 Z NO:0024


MF TEST 00000156

3. ÖDEME ALMA

Ödemesi yapılacak ürünün tutar bilgisi girilir ve bağlı bulunduğu kısım seçimi yapılır.



[Kredi] tuşuna basılır.



İlgili kart kart okuyucudan geçirilir.
Müşteri kart şifre girişi yapılır.

3.2

Kredi Kartı İle Ödeme Alma


Kredili ödeme işlemi yandaki adımlar izlenerek gerçekleştirilir.



Herhangi bir tuşa basarak
kredi kartı slibi işyeri nüshası
alınır.

Ödeme sonlandıktan sonra yukarıdakine
benzer yazar kasa fişi ve müşteri
kredi kartı slibi alınır.

4. Z RAPORU ALMA



1

Yazarkasa Ana Menü ekranında iken **[Z/X Modu]** seçilir.

2

Yazarkasa **[Z/X Modu]**'nda iken yandaki ekrana ulaşılır ve **[Z GÜN SAT. RAP.]** seçilir.

!

Z raporları toplam satış bilgilerini detaylı gösteren mali raporlardır. Gün içerisinde manuel olarak maksimum 3 kez Z raporu alınabilir.

5. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

TEKNİK ÖZELLİKLER	
İşlemci	400 MHz ARM11 32-bit Secure Processor
Hafıza	192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM) standart
Yazıcı	2" (58 mm) termal yazıcı , 90 mm/s
Kağıt Özellikleri	56mm x 50mm rulo, 32m uzunluk
Operatör Ekranı	3,5" genişlik ve 240x320 çözünürlükte renkli resistif dokunmatik ekran
Müşteri Ekranı	128X32 çözünürlükte tek satır grafik müşteri ekranı
Tuş Takımı	18 tuş
Dokunmatik Tuşlar	Yazar kasa fonksiyon(ödeme, satış..vb) tuşları
Mali Hafıza Kapasitesi	4000 Gün
EKÜ Kapasitesi	40.000.000 Satır
Departman	8 Departman
PLU	10.000 PLU
KDV Grubu	8 KDV Grubu

5. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

DONANIM ÖZELLİKLERİ	
Çip Kart Okuyucu	EMV L1 ve L2 onaylı çip kart okuyucu
Manyetik Kart Okuyucu	Triple Track (1,2,3 Track), çift yönlü manyetik kart okuyucu
NFC	ISO/IEC 14443 standardında NFC okuyucu (temassız okuyucu)
SAM Modül	2 adet
GPRS Modem	850/1900Mhz 900/1800Mhz
Ethernet	10/100Mbit Base-T Ethernet
GPS	Opsiyonel
GÜVENLİK	
Şifreleme	DUKPT, Master/Session, 3DES ANSI/ISO9564 format 0, 1, 3 PIN ciphered key algorithm ANSI X9.9/X9.19 MAC algorithm
EMV	EMV level 1 ve EMV level 2
PCI	PCI PTS V4.X

5. CİHAZ ÖZELLİKLERİ

BAĞLANTILAR	
Çekmece Portu	1 adet (bağlantı kutusu üzerinde)
Seri Port	3 adet (1 adet cihaz üzerinde, 2 adet bağlantı kutusu üzerinde)
USB Port	1 adet (cihaz üzerinde)
Barkod Okuyucu	Dahili 1D veya 2D Barkod Okuyucu (Opsiyonel)
ÇEVRESEL ÖZELLİKLER	
Renk	Siyah
Boyut	Uzunluk: 185mm, Genişlik: 82mm, Yükseklik: 88mm
Ağırlık	580 g
Güç	100 - 240 V AC (50-60 Hz)
Batarya	7,4 V 2200 mAh Li-Ion Pil
Çalışma Sıcaklığı	0° - 50° C
Depolama Sıcaklığı	-20° - 70° C



 **0850 222 72 72**
R2 R2

E Data Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
Bosna Bulvarı Profilo Plaza No:148 Çengelköy 34688 Üsküdar, İstanbul
Tel: +90 (216) 461 31 10 Faks: +90 (216) 461 31 80
profiloodemesistemleri.com

PROFiLO
ÖDEME SİSTEMLERİ